

CLASSICS

Nutzlebensdauer 750 h

Bräunungsröhre	OH C COLLAGEN 160 R		
Artikel	80040775		
UV-CODE**			
Lebensdauer	500 h	Intensitätsrückgang (Basis 20h)	30%

Geometrische Daten: siehe Skizze (nicht Massstabgerecht)


Länge (la)	1760 mm	Anschlussart	G13
Reflektor	210.0°	Elektrode	short mount
Pinabstand (lb)	12.7 mm	Durchm. (d)	38.1 mm

Betriebsdaten:

Lampenleistung	160.0 W	Brennlage	tbd
Lampenstrom	1.8 A	Kühlung	Konvektion
Lampenspannung	91.0 V	Umgebungstemperatur	20°C +/- 1°C

Strahlungsphysikalische Daten:

UVA Fluss	1 W	
UV-B/UV-A	0.2%	
Eer-B*		
Eer-A*		
ENMSC-B*		
ENMSC-A*		
Sofortpigmentierung*		
Sonnenerthemfaktor*	0.1%	
Farbort (x,y)	0.53	0.32

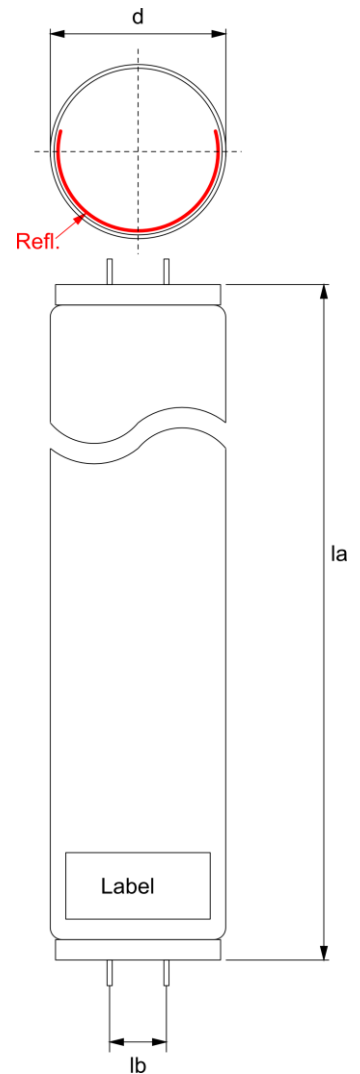

HN Sunlight behält sich Änderungen der Abbildungen und technischen Daten in diesem technischen Datenblatt vor. Es gilt die jeweils aktuelle Version des technischen Datenblattes. Es obliegt der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob ihm die aktuelle Version des technischen Datenblattes vorliegt.

Diese Angaben sind typische Mittelwerte, die unter Normbedingungen ermittelt wurden. Aus physikalisch-technischen Gründen können Exemplarstreuungen auftreten.

* Diese Bestrahlungswerte einer einzelnen Röhre wurden im Abstand von 25 cm gemessen.

**Gültig bei 1h Voralterung, 25cm zur Röhrenvorderkante, im thermischen Gleichgewicht.

Der Datecode ist bei T12-Typen im rückseitigen Glas an einem Röhrenende angebracht. Bei den T5-Typen besteht er lediglich aus einer Zahl.



Maximale Besonnungszeit in einer typischen Sonnenbank nach UV-Schutz-Verordnung Anlage 5

Hauttypen:	I*)	II*)	III	IV	V	VI
1. Besonnung bei ungebräunter Haut:	#####	#####	#####	#####	#####	#####
Maximale Besonnungsdauer:	#####	#####	#####	#####	#####	#####

*) UV-Bestrahlungsgeräte sollten nicht genutzt werden



HN Sunlight GmbH - Original Hanau
 Amberg Haus, Kurt-Blaum-Platz 2
 63450 Hanau
 Tel.: +49 6181 / 35-5092
 Fax: +49 6181 / 35-5096
 E-mail: info@original-hanau-suncare.com
 www.original-hanau-suncare.com

Erstellt am: 20.10.2014

